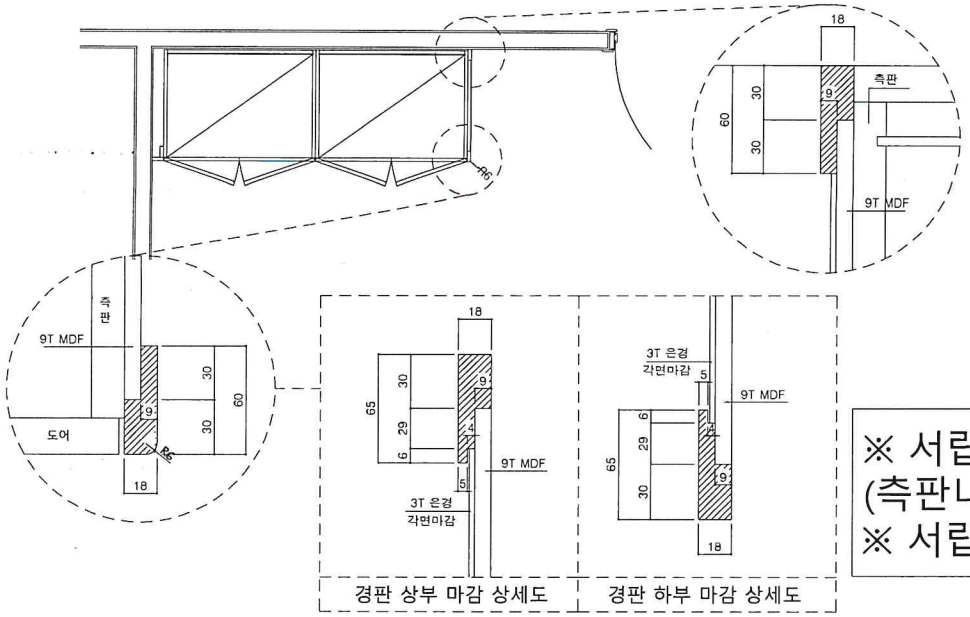

※ 서랍레일:현장시공
(측판내리기 타입생산)
※ 서랍재 별도조립출고

도어,휠라,목찬넬:LG KAEL8-SR

도어:큰손잡이우측기준설치
미러세대도 우측기준

DOOR & HANDLE

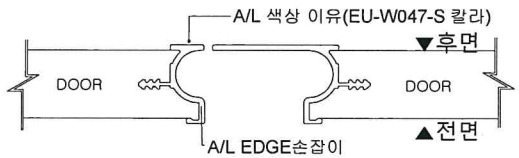

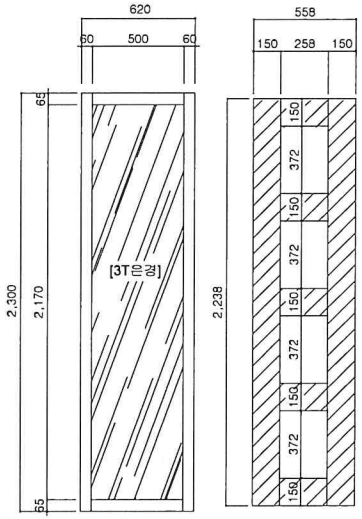

측면경판

건설사.	대우건설
현장명.	광양푸르지오 더센트럴
타 입.	117Bm²
품 명.	침실2붙박이장-기본

MATERIAL LIST

DOOR	
CORE	18T MDF(E0급)
전 면	[LG]KAEL8-SR PET 마감 4면 도아 유사 EDGE
후 면	[LG]KAEL8-SR (유사 PP)
POINT	[LG]KADZ8-SS PET 마감
EDGE	
CASING(S/R)	
CORE	18T MDF(E0급)
전면	[LG]KAEL8-SR PET 마감 2면 도아 유사 EDGE
BODY	
CORE	18T P.B(E0급)
마 감	Dark Chocolate Color (프린테크)PTA420컬러기준
뒷 판	4.5T MDF+양면 PP마감
EDGE	0.6TABS(칠성CS7193 EDGE)
선 반	LPM 양면 마감 (4면에지마감) 고정선반18T 마감
서랍재	15T LPM 양면 마감
HARDWARE	
힌 지	문주 CC052-3(일반) 문주 TC052-3(댐핑)
다 보	국산-뿔다보(측판 32mm보링)
레 일	삼성정밀 irex(언더레일)
ACCESSORY	
	환기캡-에코볼(다크그레이칼라)
	옷걸이봉- DKS-001,DKB-001(대진)
HANDLE	
	A/L EDGE 손잡이 (이유인더스트리 eU_H001-01/02) A/L 색상 이유(EU-W047-S 칼라)

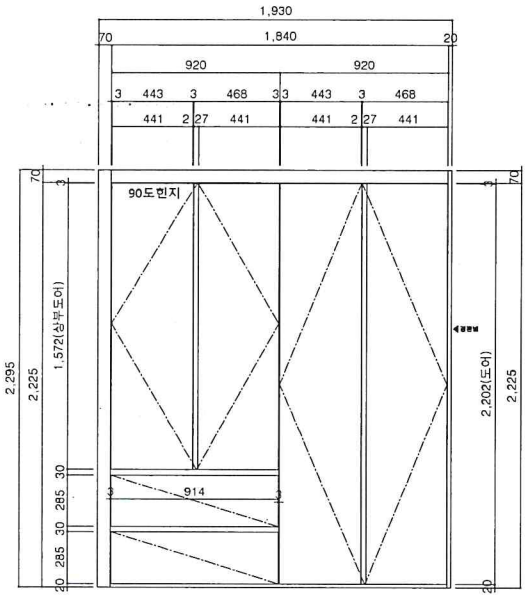

FRONT VIEW

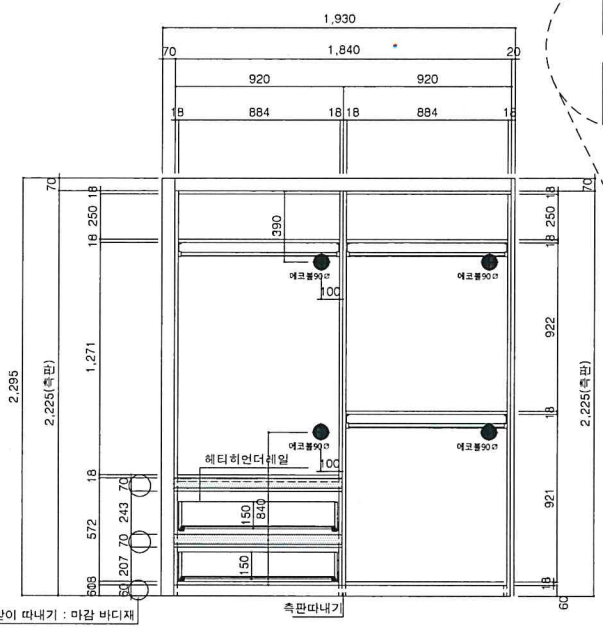

측판따내기규격 : 서랍누메 및 걸레받이 따내기 : 마감 바디재

INNER VIEW

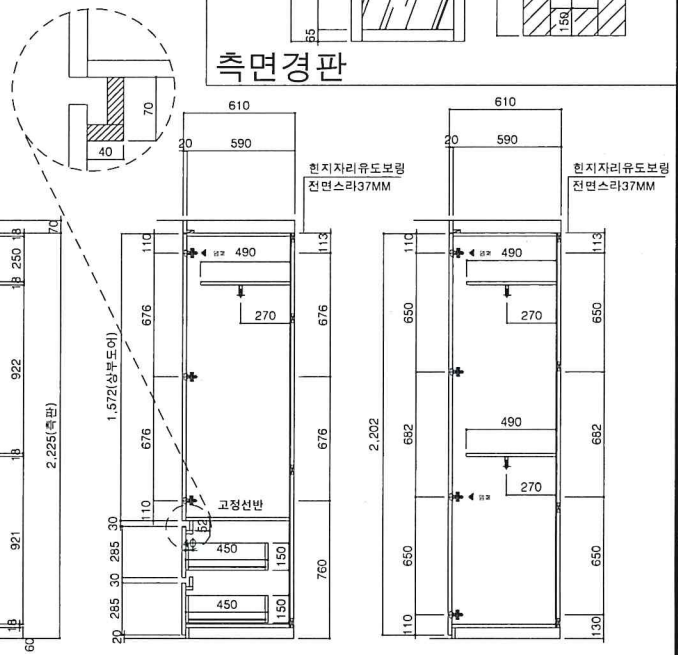

SIDE VIEW

1 차분	도면대로	도면반대	합 계
	10	-	10
2 차분	도면대로	도면반대	합 계
	14	-	14
3 차분	도면대로	도면반대	합 계
	1	-	1
총합계	도면대로	도면반대	총합계
	25	-	25

HK (주)형경산업
HYUNG KYUNG INDUSTRY
경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 118
TEL. 031) 981-9881-2
FAX. 031) 981-9884
E-mail : bosungtimber@hanmail.net

일 자	2023년 02월 06일	작 성	
축 적		도면NO	08