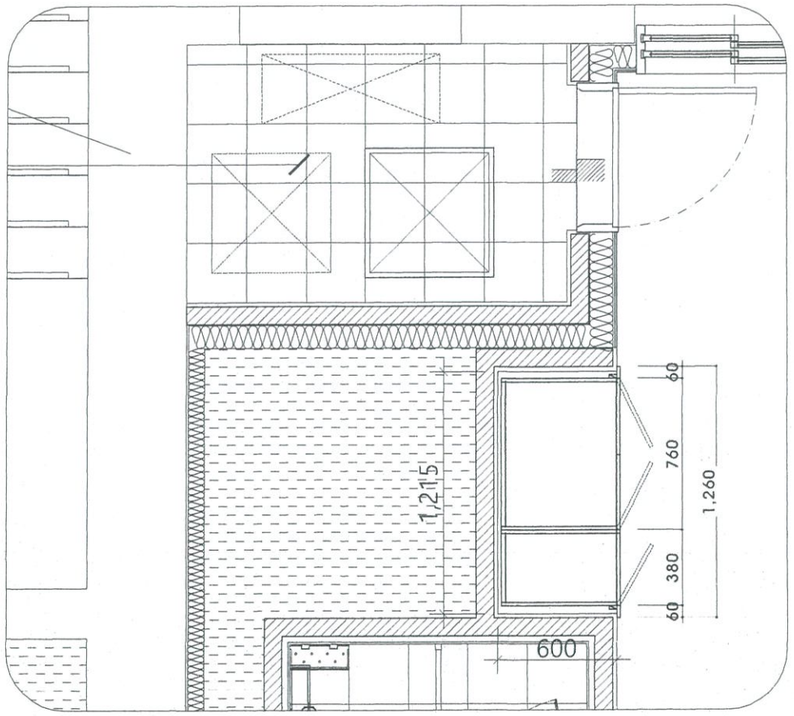

TOP VIEW

door detail

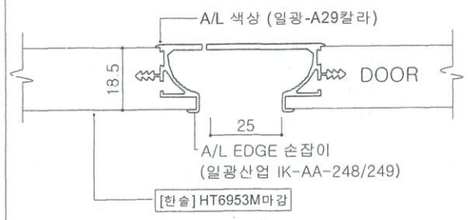

det.a

휠라 상부 가공 상세도



좌대



DETAIL

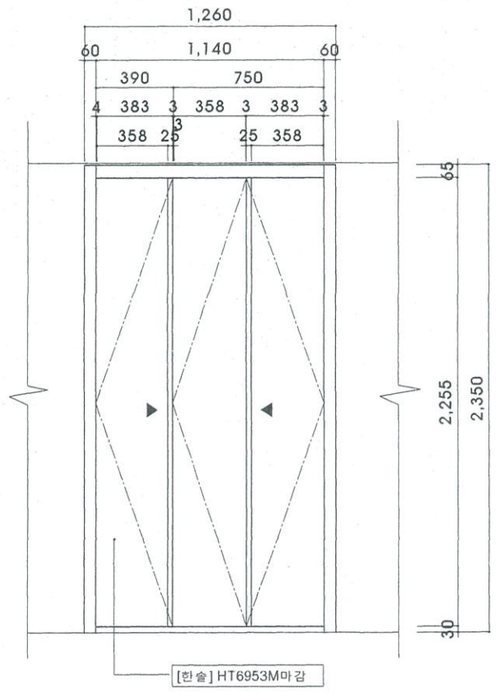

FRONT VIEW

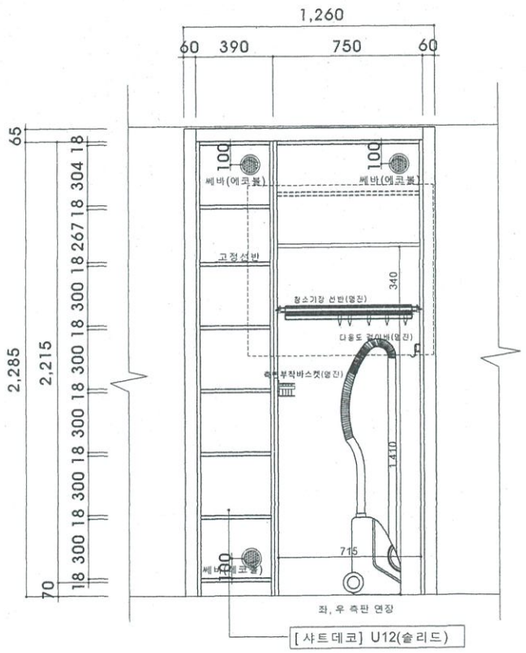

INNER VIEW

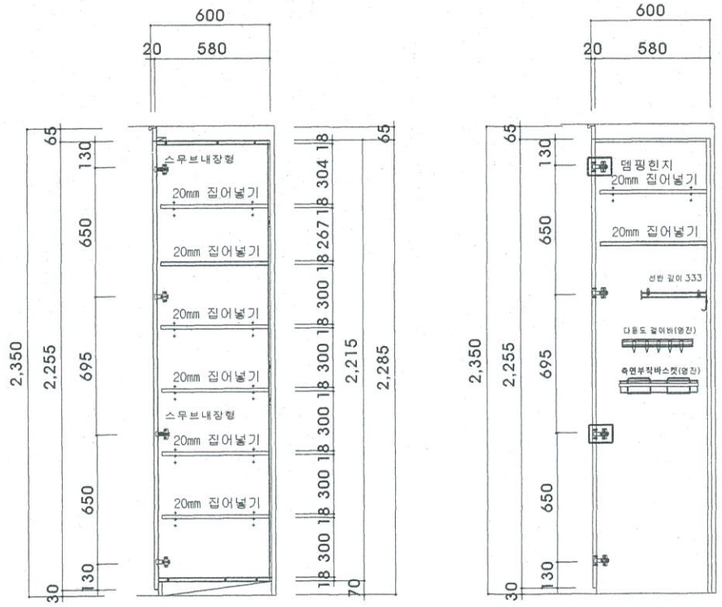

SIDE VIEW

CONSTRUCTION.

대우건설

PROJECT.

신영 청주테크노폴리스 S1BL

AREA TITLE

130㎡B

ITEM TITLE

복도장

NOTE

기본 제작사양

MATERIAL LIST	
DOOR	
CORE	18T MDF(E0급)
전 면	[한솔] HT6953M마감 1T ABS (칠성 CS7287 EDGE)
후 면	[한솔] HT6953M (유사 PP)
OPEN	
EDGE	
CASING(S/R)	
CORE	18T MDF(E0급)
전면	[한솔] HT6953M마감 1T ABS (칠성 CS7287 EDGE)
BODY	
CORE	18T P.B(E0급)
마 감	[샤트데코] U12(슬리드)
뒷 판	4.5T MDF+양면 PP마감
EDGE	0.6T ABS (칠성CS7897EDGE)
선 반	LPM 양면 마감 (4면에지마감) 고정선반18T 마감
서랍재	15T LPM 양면 마감
힌 지	삼성 555 DSHN OSA(댐핑110도) 삼성 5551 DSHN OSA(댐핑95도) 삼성 555 SHN OSA(일반110도) 삼성 5551 SHN OSA(일반95도)
다 보	국산-뿔다보(측판 32mm보링)
레 일	문주 MJ235C-450(언더레일)
쇼 바	삼성 댐핑스텝쇼바
HARDWARE	
환기캡-에코볼(다크그레이칼라)	
청소도구 걸이set- 명진	
HANDLE	
A/L EDGE 손잡이 (일광산업 IK-AA-248/249) A/L 색상 (일광-A29칼라)	

PROJECT NO			
DRAWN BY	(인)	DESIGN BY	
CHECKED BY	(인)	APPROVED BY	
DATE (First)	2025.06.16	DATE (Last)	2025.07.21
SHEET NO	F-130B-003		

	도대	도반	계
1분절	16	0	16
합계	90	0	90

ARCHITECT

편리한 주택가구
(주)아코퍼시스

경기도 김포시 대곶면 대곶서로 89번길 125-43
T.031)985-7575 F.031)985-3744