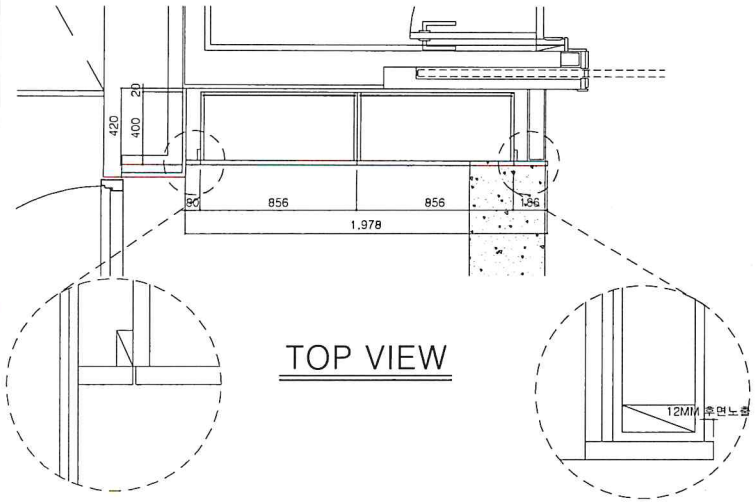

TOP VIEW

상부 S/R	DOOR & HANDLE
	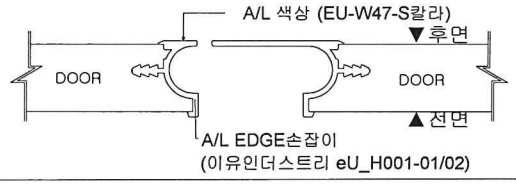
하부캡 DETAIL	하부좌대 : A/L 캡 조립 및 설치기준
	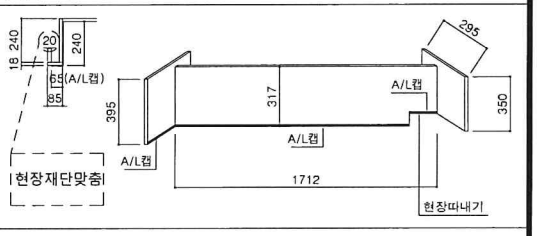

도어:큰손잡이우측기준설치
미러세대도 우측기준

전면휠라 제작시
85으로 제작할것

인터프린트 SM8324D-DP3

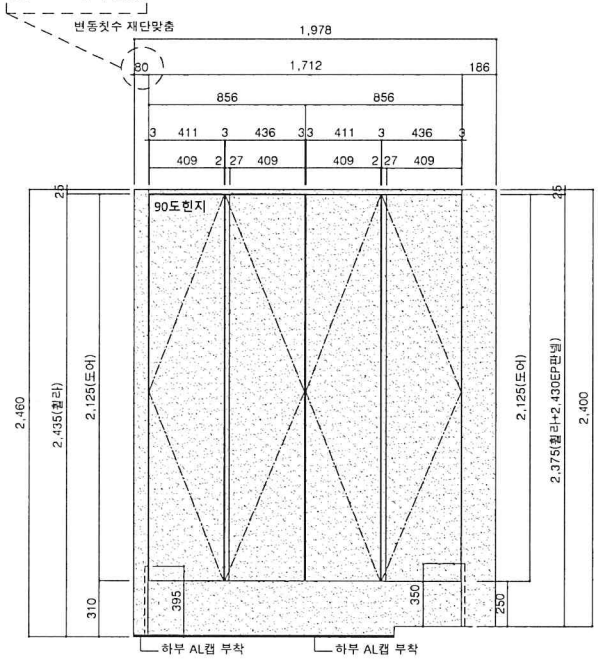

FRONT VIEW

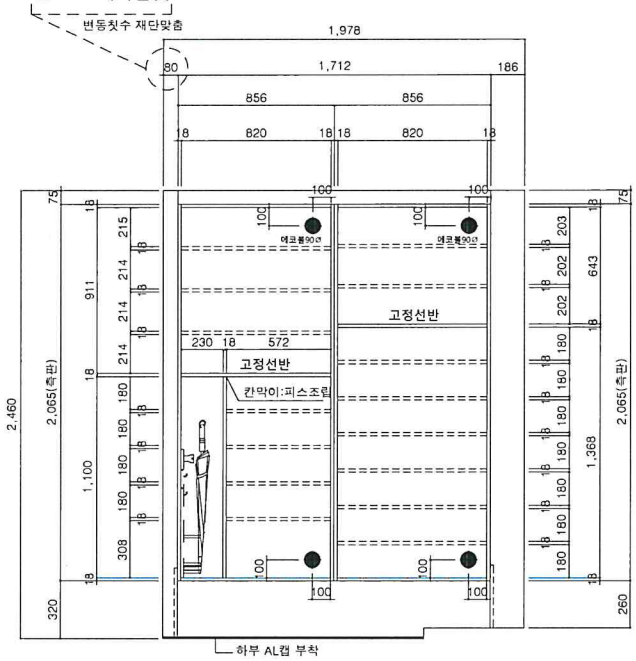

INNER VIEW

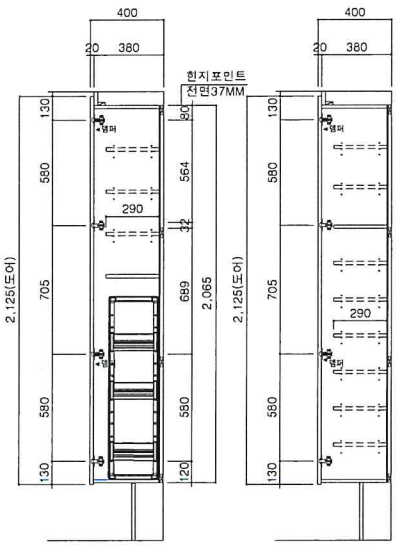

SIDE VIEW

MATERIAL LIST	
DOOR	
CORE	18T MDF(E0급)
전 면	지정 돌간지 LPM PUR 마감
	(인터프린트/SM8324D-DP3)
후 면	전면 유사 LPM마감
EDGE	전면 유사 0.8T PUR EDGE 마감
CASING(S/R)	
CORE	18T MDF(E0급)
전 면	지정 돌간지 LPM PUR 마감
	(인터프린트/SM8324D-DP3)
	전면 유사 0.8T PUR EDGE 마감
BODY	
CORE	18T P.B(E0급)
마 감	Dark Chocolate Color
	[프린테크]PTA420컬러기준 LPM
뒷 판	4.5T MDF PP
EDGE	0.6T ABS(칠성CS7193 EDGE)
선 반	Dark Chocolate Color
서랍재	[프린테크]PTA420컬러기준 LPM
HARDWARE	
힌 지	삼성정일 irex-575SHN 0SC
스우브	삼성정일 irex-575DSHN 0SC
	삼성정일 irex 힌지컵
다 보	국산-볼다보(측판 32mm보링)
ACCESSORY	
에코볼 실버(페바)	
우산꽂이(소형)(달툴즈)	
하부 A/L 캡(상원테크)	
HALDLE	
A/L EDGE 손잡이	
(이유인더스트리 eU_H001-01/02-EU-W47-S COLOR)	

건설사.	대우건설
현장명.	화서역 푸르지오 브리시엘
타 입.	84㎡A
품 명.	현관신발장-기본

	도면대로	도면반대	합 계
1차분	24	53	77
2차분	6	16	22
3.4차분	14	31	45
	11	20	31
종합계	55	120	175

HK (주)형경산업
HYUNG KYUNG INDUSTRY
경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 118
TEL. 031) 981-9881-2
FAX. 031) 981-9884
E-mail : bosungtimber@hanmail.net

일 자	2023년 01월 10일	작 성	
축 척		도면NO	02