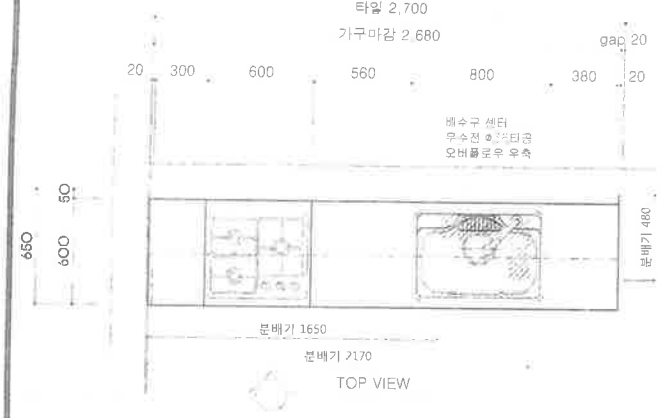

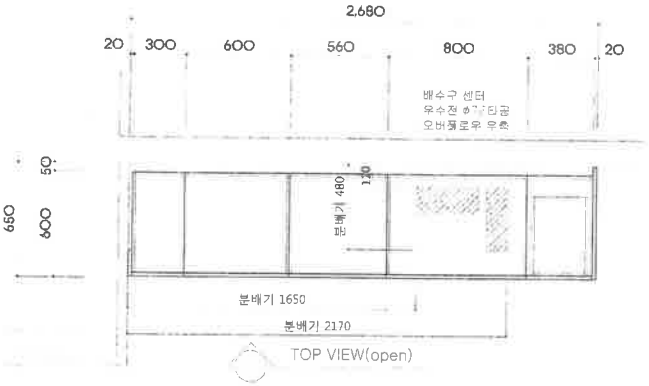

[주요자재사양]

구 분		마감사양	심재	표면재
도곽 (마감판넬)		HPL	18T PB	양면 HPL001/ 후면 HPL001 엣지 PVC 2T
체대	옆판/앞판/이동선반/연결목/중간기둥	LPL	15T PB	전후면 LPL001(백색 100g/m² 유색 80g/m²) 체대엣지(노출면) 에코레이션 시트 0.45
	뒷판/서랍앞판	LPL	3T HDF	전후면 LPL001(백색 100g/m² 유색 80g/m²)
합리/걸레받이		HPL	18T PB	전면 HPL001/ 후면 HPL001 / 엣지 PVC 2T
상판/윗선반		BMC		BMC001
손잡이		유찬넬자체손잡이	18T PB	전면 HPL003 / 후면 HPL / 엣지 PVC 2T
씽크볼		언더씽크볼 750(스테인레스포함)		
액세사리	인출망	미설치		
	조리기구걸이세트	설치		
	휴지걸이	안전형휴지걸이(DA-91-127)		
가계공사	레인지후드	다덕스틸 600		
	가스레인지	미설치		
	항주도마살균기	미설치		
전기공사	조리대조명	미설치		
	라디오폰/TV폰	미설치		
비고	1 소음저감-서랍용 경사 안으로 배치시 쉽도록 전용장치 2 측면/뒷면 노출체대 문짝과 동일한 마감판 적용 3 엣지 부착기존 앞판 3면(좌면,윗면,밑면) 옆판,밑판,이동선반 1면(좌면) 4 경첩 DOWEL은 Anochor타입적용(탈착식 구조 상황시우 조립가능 양쪽-경첩2개당 1개 적용) 5 선반지지구 추락을 방지하는 선반지지구(DA-91-108참조) 6 배수구 호크배수구 적용 7 기타사항 제작도면 승인시 상기 주요자재 사양을 준수하고 도면에 명시되지 않은 사항에 대해서는 공사 시방서 및 상세도 참고			

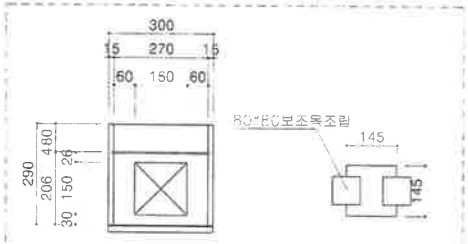

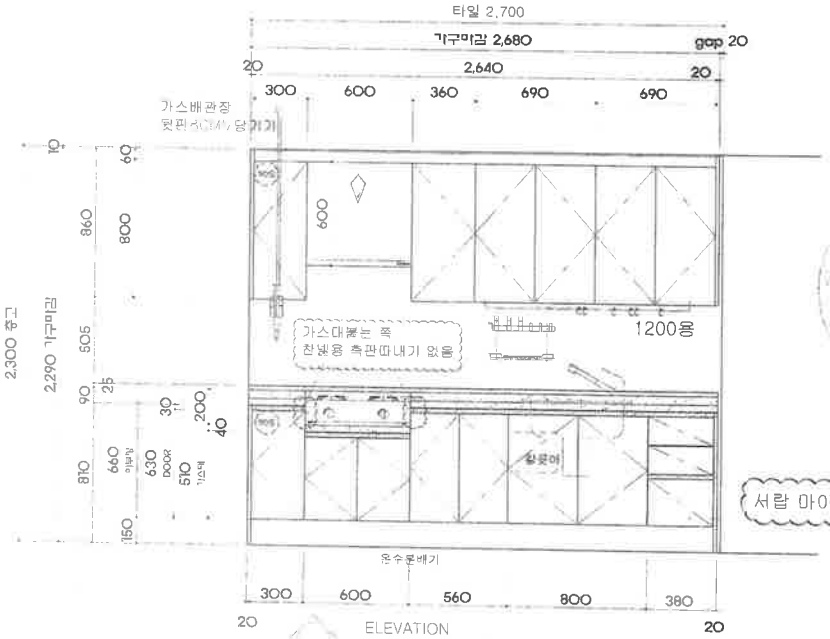

서랍 마이다조절나사 공장조립출고!

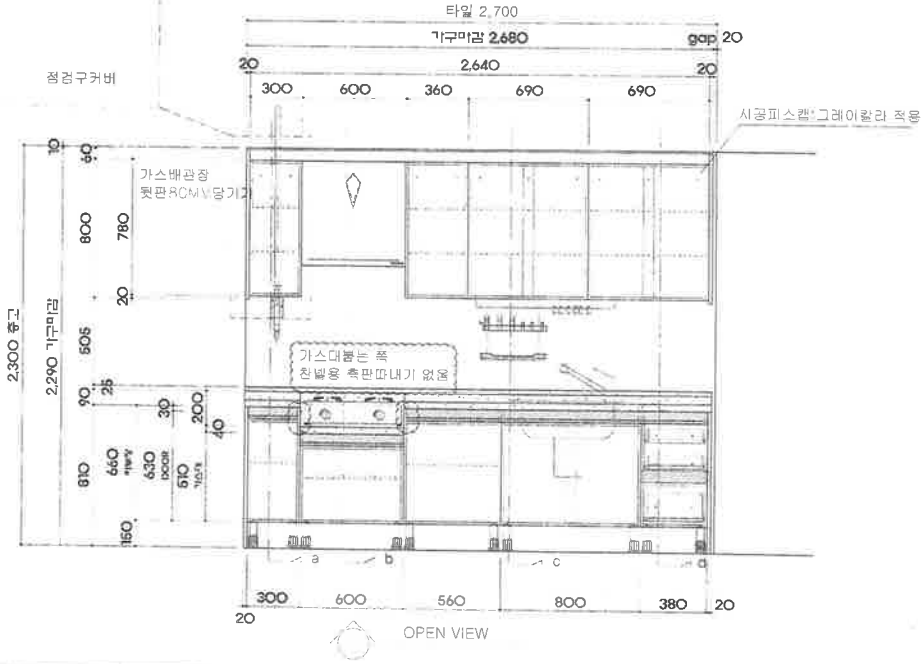

Living Wood
Living furniture & Kitchen system
(주) 리빙우드

본사 경기도 부천시 원미구 부천로 198번길 18
(춘의동 춘의테크노파크 201동 1507호)
Tel) 032-624-2499 / Fax) 032-624-2497

HISTORY

현장명	도면명	DATE	도면대로	도면변대	총 세대수
1. 보령명천지구 B1 공동주택 건설공사	37A,B,C타입 주방가구	2020.12.30	176	176	352
위치 / 축척 A3 1/ / 용도	작성 / 심사 / 승인 / 일련번호 010				