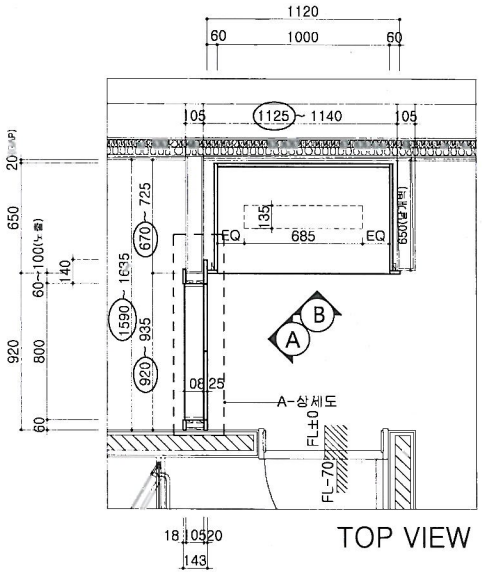

TOP VIEW



서랍 내부 이동형 인출망

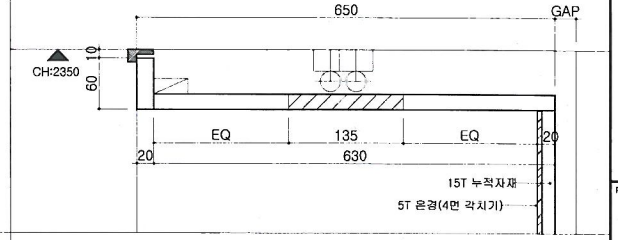

상부 몰딩/천판 조명 따내기 디테일

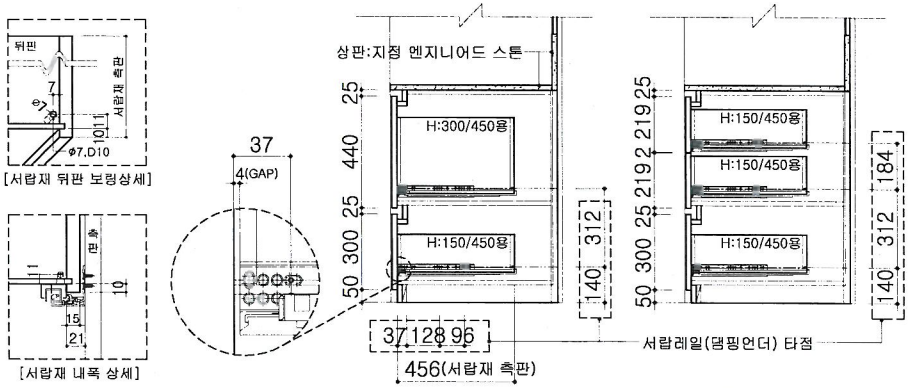

서랍장(댐핑언더레일) 디테일

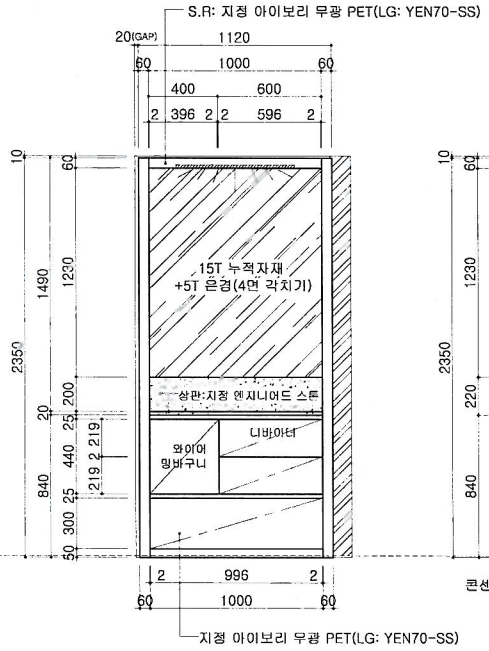

FRONT VIEW B

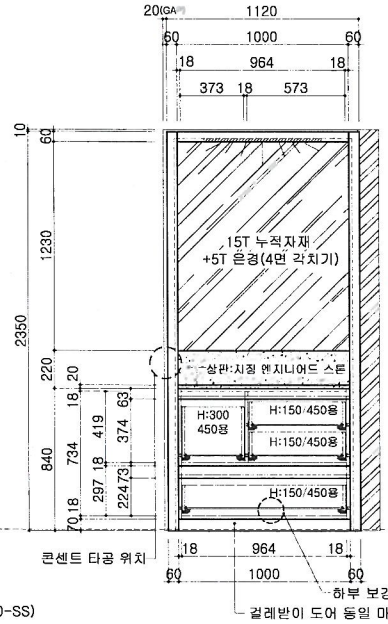

INNER VIEW B

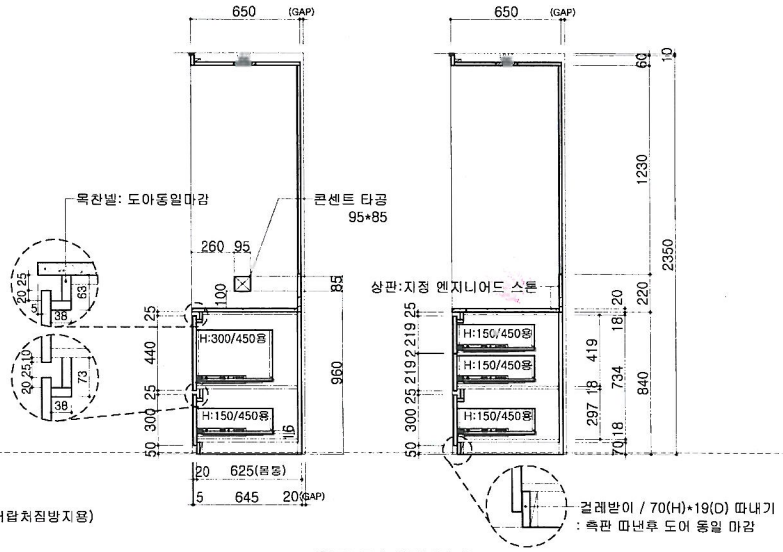

SIDE VIEW B

withus.ne.kr

위더스

PROJECT

LOTTE CASTLE

성북역 롯데캐슬
파크나인

NOTE

■ SPECIFICATION

DOOR	
CORE	18T MDF(E0급 이상)
전면	지정 아이보리 무광 PET-PUR접착 (LG:YEN70-SS)
후면	전면 유사 PP SHEET (데코밸리:TLD7001MU유사)
에지	1T ABS EDGE-PUR접착 (칠성:YEN70-SS)
S/R	도어 동일 마감
BODY	
CORE	18T PB(E0급 이상)
마감	지정 잔그레이 LPM (효산:GDC-127F)
뒷판	4.5T MDF위 지정 잔그레이 LPM (효산:GDC-127F)
에지	0.6T ABS EDGE (몸통유사)
선반	지정 LPM (효산:GDC-127F) (고정:측 측면마감/이동:4면마감)
서랍재	몸통동일
HARDWEAR & ACC.	
힌지	-
	-
레일	국산 댐핑언더레일 (문짝)
ACC.	서랍 내부 이동형 인출망 (명진) 화장대 내부 디바이더(디엔뉴)

계	도대	도반	분절
84	20	64	1분절
59	8	51	2분절
143	28	115	

생산의뢰도면
(SH / MH / 본납)

NAME OF DRWG.

84㎡ A형(확장형)
안방-화장대

SCALE

A3: 1/30

DATE

19. 10. 16

DRAWING BY

황 윤 정 (인)

CHECKED BY

이 충 섭 (인)

APPROVED BY

한 소 영 (인)

DRAWING NO.