


내부서랍 상세도 / 조절나사 설치

구분	주요 자재 사양
문짝	18T MDF + WAR50-SG(PET) / 유사P.P 4면 PET 옻지마감
채대, 선반	18T PB+양면 피니싱포일(HPB-700) 0.6T PVC 옻지마감
뒤판	3T HDF+양면 피니싱포일 (HPB-700)
손잡이	알루미늄
레일	3단 블래일
환기구	ø60 PVC 환기캡
다보	전면: 축다보, 후면: 평다보
원지	DOWEL은 ANCHOR 타입 탈착식, 상하좌우 조절, 뎀퍼 기능, 경철 4개당 2뎀퍼 부착

withus.ne.kr





PROJECT

NOTE

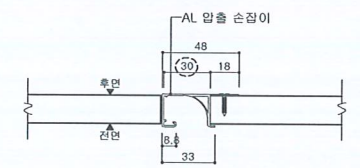

※ 손잡이 상·하부 캡 적용

도어 손잡이 상세도

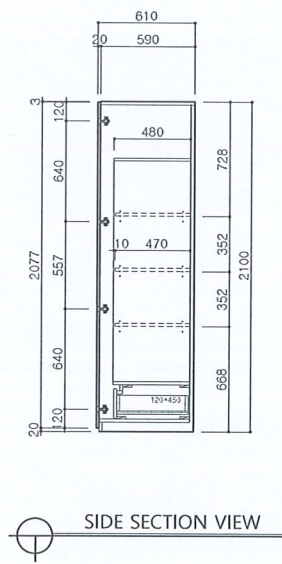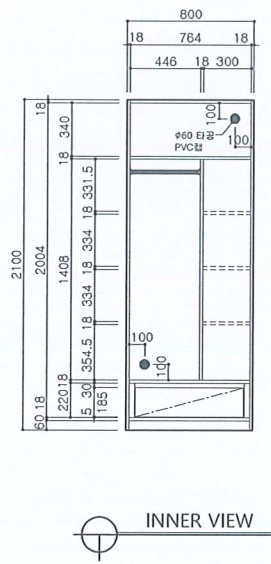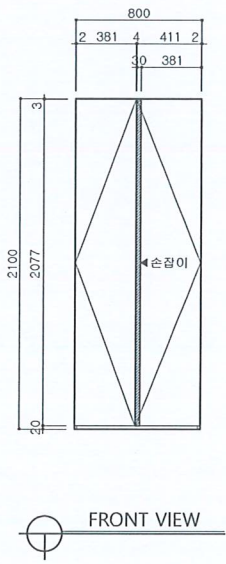

NAME OF DRWG.

엘박이장
입면도

PROD. NO.

SCALE SCALE : 1/30(A3) 1/45(A4)

DATE 2019. 11. 28

DESIGN BY

DRAWING BY

CHECKED BY

APPROVED BY

DRAWING NO.

SHEET NO. 4